


Cloud PoE комутатор 10/100M

EW-ES2006CF-AP | EW-ES2010CF-AP | EW-ES2020CF-AP | EW-ES2028CF-AP

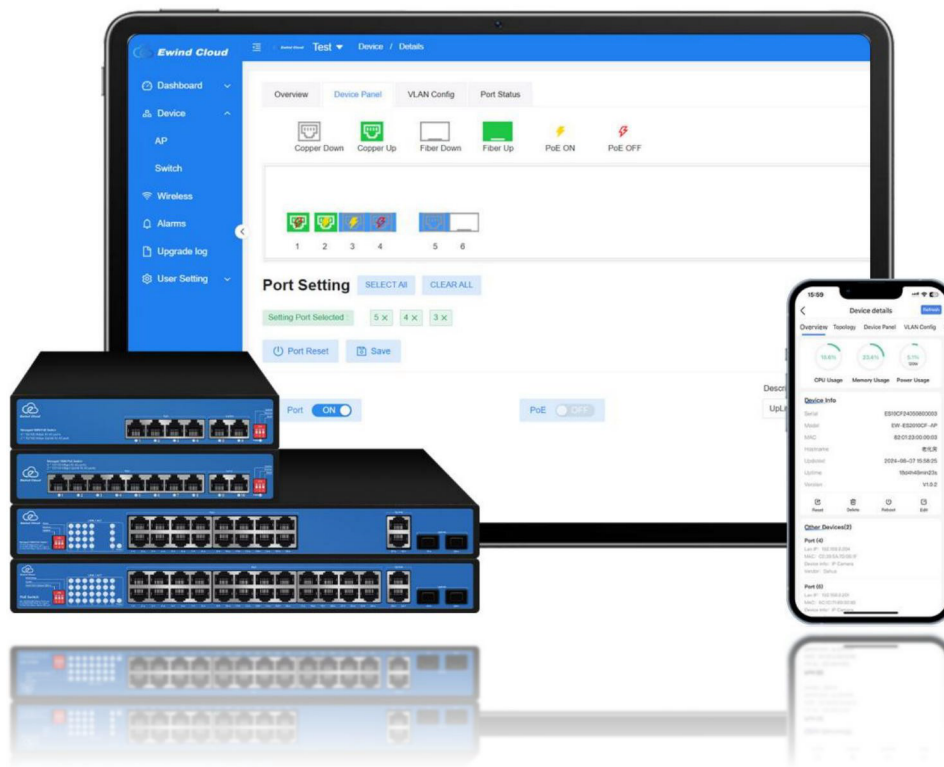

Огляд


EWIND Cloud Smart PoE Switch Series оснащений сучасною платформою дистанційного онлайн-управління, розробленою для швидкого реагування та універсальних можливостей. Ключові функції включають планування PoE, автоматичну перевірку стану PoE, налаштування портів, сповіщення про тривогу, конфігурацію VLAN та топологічне відображення тощо. Ці функції дозволяють користувачам легко керувати мережами, забезпечуючи оптимальну продуктивність, підвищену продуктивність і покращений користувацький досвід. Завдяки платформі додатку/вебсайту EWIND Cloud користувачі можуть моніторити та підтримувати свої мережеві та системи безпеки у будь-який час і будь-де.

Ключові особливості

- Підтримує віддалене управління хмарною платформою EWIND та роботу мобільних додатків, пропонуючи різноманітні сповіщення в реальному часі, виявлення несправностей та перезапуск портів тощо;
- Підтримує оновлення програмного забезпечення, резервує опції налаштування та надає функцію скидання;
- Виявляє пристрої, що використовують протокол ONVIF, і відображає хмарну топологічну карту підключених PD;
- Підтримка стандарту IEEE802.3at/af, PoE живлення до 30W для кожного порту PoE;
- Plug and Play, легко налаштувати.
- Вбудований розширений PoE та джерело живлення для розширення спостереження.


Основні моменти

EWIND Cloud PoE-комутатори безшовно інтегруються з платформою EWIND Cloud / мобільним додатком, що дозволяє віддалено керувати вашими пристроями через безпечний хмарний інтерфейс. Платформа автоматично генерує топологію мережі, що дозволяє ефективно контролювати та керувати всією системою відеоспостереження, швидко виявляючи проблеми з мережею в реальному часі. Це підвищує операційну ефективність і суттєво спрощує обслуговування мережі.

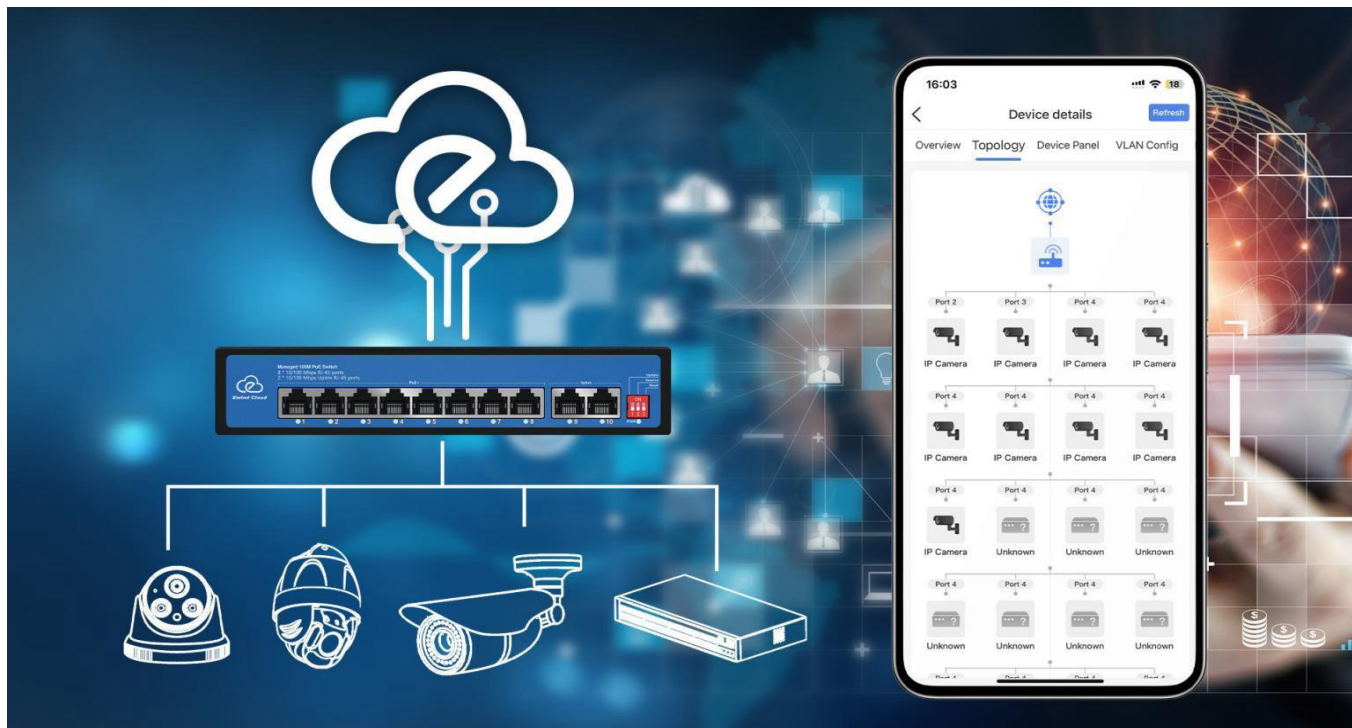



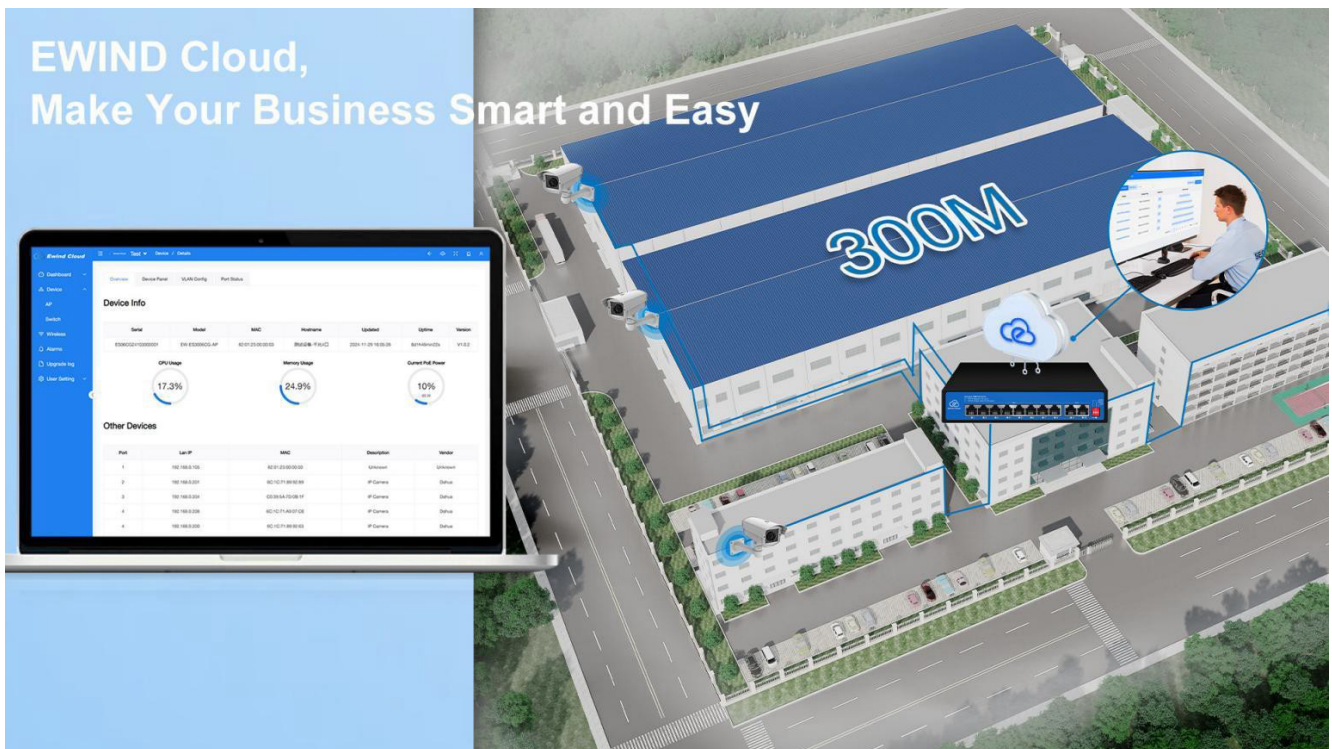

Управління топологією та віддалене обслуговування

EWIND Cloud пропонує надійну систему хмарного сервісу, яка забезпечує комплексне управління пристроями на місці, забезпечуючи безперебійне підключення та пропонуючи повний набір сервісів підтримки. Крім того, Cloud PoE-комутатори оснащені функцією далекого зв'язку PoE, здатною передавати живлення на пристрої на відстані до 300 метрів. Він підходить для різних застосувань, включно з малим і середнім бізнесом (МСБ), системами CCTV та середовищами, такими як будинки, фабрики та офіси.



Технічні характеристики

Зображення продукту				
Модель	EW-ES2006CF-AP	EW-ES2010CF-AP	EW-ES2020CF-AP	EW-ES2028CF-AP
Порти	4x100M порти RJ45 PoE	8x100M портів RJ45 PoE	16x100M порти RJ45 PoE	24x100M порти RJ45 PoE
Uplink порти	2x100M порти RJ45	2x100M порти RJ45	2x1000M порти RJ45 2x1000M порти SFP Fiber	2x1000M порти RJ45 2x1000M порти SFP Fiber
Порти PoE	Порт 1-4	Порт 1-8	Порт 1-16	Порт 1-24
Стандарти PoE	IEEE 802.3af/at	IEEE 802.3af/at	IEEE 802.3af/at	IEEE 802.3af/at
Мережа Стандарти	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Максимальна /середня потужність	15,4 Вт/30Вт на порт	15,4 Вт/30Вт на порт	15,4 Вт/30Вт на порт	15,4 Вт/30Вт на порт
Загальна потужність	65W	120W	200W	300W
Контакти PoE	1, 2(+)/3, 6(-)			
Режим Пересилання	Зберігання та пересилання			
Комутаційна здатність	1,2 Гбіт/с	2Gbps	11,2 Гбіт/с	12,8 Гбіт/с
Пересилання пакетів	1,17 Мбіт/с	1,95 Мбіт/с	10,94 Мбіт/с	12,50 Мбіт/с
Таблиця MAC-адреса	1K	1K	8K	8K
Буферна пам'ять	768K	768K	2M	2M
Джерело живлення	Вбудований блок живлення, змінний струм 100~240V 50/60HZ			
Розміри	195*130*40MM	195*130*40MM	330*215*44MM	330*215*44MM
Операція Темп	-20°C до +55°C; 5%~90% відносної вологості без конденсації			
Температура зберігання	-40°C до +75°C; 5%~95% RH без конденсації			
Нетто /Брутто Вага	<0,85 кг/<1 кг	<0,95 кг/<1,2 кг	<2,1 кг/<2,5 кг	<2,8 кг/<3 кг
Встановлення Методи	Настільний комп'ютер	Настільний комп'ютер	Настільний стіл / монтаж у стійку	Настільний стіл / монтаж у стійку
Захист	IEC61000-4-2(ESD): контактний розряд ± 8 кВ, ± 15 кВ повітряний розряд IEC61000-4-5 (Захист від блискавки/Прискорення): Потужність: $CM\pm 4kV/DM\pm 2kV$; Порт: $\pm 4kV$			
Рівень захисту	IP30			
Сертифікації	CCC; CE марка — комерційний; EC/LVD EN60950; FCC Частина 15, клас B; RoHS			
Гарантія	2-річна	2-річна	2-річна	2-річна

Інформація про замовлення

Модель	Продукція	PoE Порти	Uplink порти	Загальна потужність Бюджет
EW-ES2006CF-AP	4-портовий 10/100M хмарний розумний PoE комутатор	4	2x100M RJ45	65W
EW-ES2010CF-AP	8-портовий 10/100M хмарний розумний PoE комутатор	8	2x100M RJ45	120W
EW-ES2020CF-AP	16-портовий 10/100M хмарний розумний PoE комутатор	16	2x1000M RJ45 2x1000M SFP	200W
EW-ES2028CF-AP	24-портовий 10/100M хмарний розумний PoE комутатор	24	2x1000M RJ45 2x1000M SFP	300W

Інформація про пакування

ЗМІСТ	QTY	ПІДРОЗДІЛ
4/8/16/24 Порт 100M Cloud PoE комутатор	1	ДЕКОРАЦІЇ
Кабель живлення змінного струму	1	PC
Вуха для монтажу на стійку (Модель 16/24-Порт)	1	ПАРА
Керівництво користувача	1	PC
Гарантійна картка	1	PC

CE FC RoHS



EWIND Technology Co., Limited.

Адреса офісу: кімната 508, 5/F, XingHe World Tower E, вулиця Ябао, район Лунхуа, місто Шеньчжень, Гуандун, Китай.

Адреса фабрики: 301, Blk 2, 4/F, West Ln 1, Dabao Rd, район 33, громада Шанхе, район Сіньянь, район Баоань, місто Шеньчжень, Гуандун, Китай.

Вебсайт: www.ewindnet.com

Електронна пошта:

info@ewindnet.com Тел: +86-

755-2100 6440

